


Multi-Anschlussbox RM/RAS

Zusammenführung von bis zu 4 BASE-Melderlinien



Produktabbildung

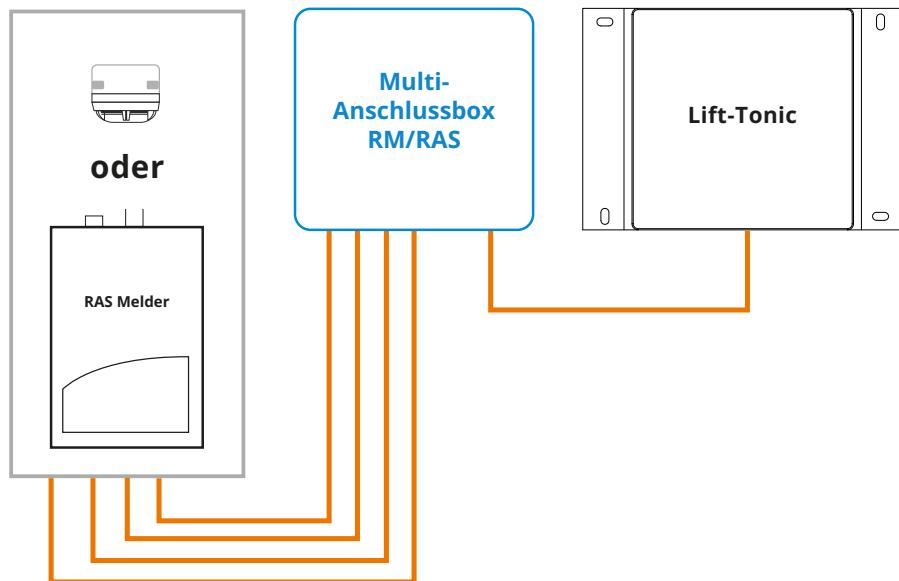

Produktmerkmale

- Zum Anschluss an die BASE Lift-Tronic
- Melderlinien werden Fail-Safe sicher miteinander verbunden
- Durch die steckbaren Anschlüsse einfache und schnelle Erweiterung oder Nachrüstung möglich
- Für die Alarmmeldung eines Branderkennungselementes steht ein potentialfreier Wechsler-Kontakt über Schraubklemme zur Verfügung
- Rücksetzen ausgelöster BASE-Branderkennungselemente über RESET-Taste
- 2-pol. Anschlussklemme, für potential freien Öffner Kontakt von einem bauseitigen BMA-Koppler
- Vormontierter Montagewinkel

Hinweise

Spannungsversorgung	24V DC durch Anschluss an BASE Lift-Tronic
Anzahl Melderlinien	max. 4 + 1 Eingang pot. freier Öffnerkontakt von BMA-Koppler
Anschluss	Steckbar RJ-45 Kabel Alternativ über Schraubklemme
Maximal Anschluss Branderkennungselemente an der Multi-Anschlussbox	1x BASE Rauchmelder 2x BASE Rauchansaugsystem 1x Klemme „BMA“ (potentialfreier Öffnerkontakt) oder 15x BASE Rauchmelder 1x Klemme „BMA“ (potentialfreier Öffnerkontakt)
Temperaturbereich	5°C bis +40°C
Betriebsart	Dauerbetrieb
Gehäuse	Polystrol grau, ähnlich RAL 7035
Abmessungen mit Montagewinkel (B x H x T)	260 x 180 x 83 mm

B.A.S.E. Solution GmbH

Ihre Experten für die energieeffiziente Lüftung und Entrauchung von Aufzugsschächten.
www.schachtentrauchung.de

Weitere Infos & Beratung:

support@base-solution-gmbh.com
 Tel.: 0800-2119501